


Serie iper termica al top della gamma PN, propone livelli di resistenza meccanica oltre l'eccellenza. Con la nuova tecnologia hi-tech solution dona al prodotto elevatissimi standard termici ed acustici e garanzie di durabilità unici sul mercato. Particolarmente indicata per case in classe A+.

Top-level thermal series in the PN range which offers significant mechanical strength and excellence. With its new cutting-edge technology it gives the product thermal and acoustic qualities of the highest standard, and durability guarantees unique to the market. Especially recommended for class A+ houses.

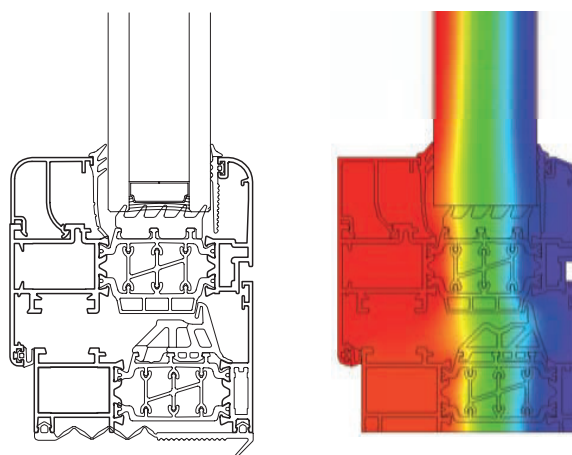

Prove fisico meccaniche su portafinestra 2 ante ribalta 1500 x 2400 mm

Permeabilità all'aria Air permeability		classe 4
Tenuta all'acqua Watertightness		classe E 1350
Resistenza al vento Resistance to wind load		classe C 4

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62 mm
- Sezione anta 70 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 91 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 143 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda della soluzioni
- Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare
- Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 62 mm
- Leaf section 70 mm
- Architectural show lateral section 91 mm
- Architectural show central section 143 mm
- Sealing system open joint or double swing, depending on the solutions
- Thermal insulation system with double tubular bars
- Original hardware certified up to 170 kg capacity

Isolamento termico
Thermal insulation

Uf 1.62 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.0 W/m²K

psi 0,05 l

Uf 1.62 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.2 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.